

AUTO SWITCH

Selector en formato caja de mesa.




4KCHANGER-TC1

4KCHANGER-TC2

Con función de detección automática, el selector permite seleccionar distintas entradas desde distintos formatos a una salida HDMI de manera sencilla. Soporta hasta 4K@60Hz.

Entradas: HDMI, Mini DisplayPort, VGA + Audio de 3.5mm y USB tipo C; Puerto ethernet; Dos puertos adicionales de carga: Un USB-A y USB-C. Tiene un acabado muy atractivo que puede combinar con cualquier estilo de la sala de reuniones.

La instalación es sencilla, incluye una plantilla con la que poder realizar el troquel en la mesa a la medida exacta. En la versión con extensor sólo es necesario alimentar la base.

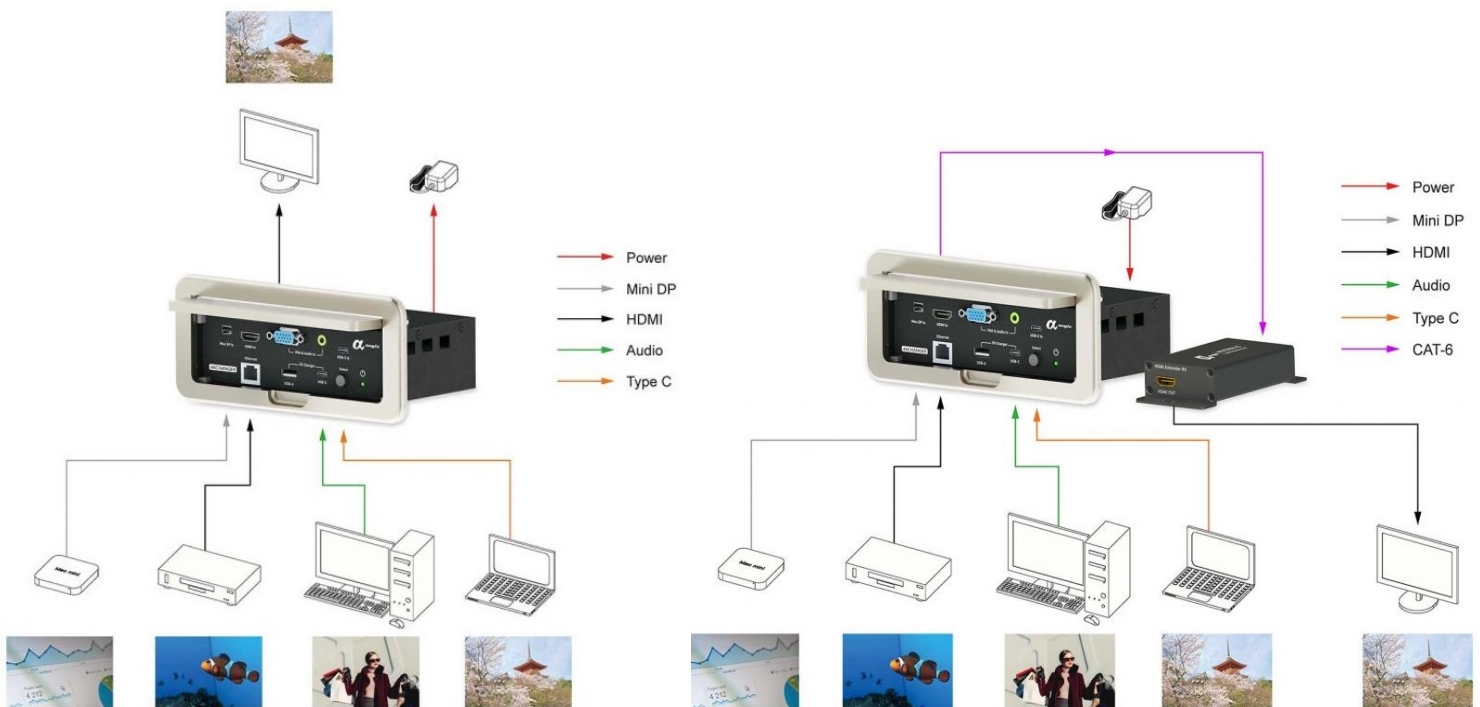

Especificaciones técnicas

	4KCHANGER-TC1		4KCHANGER-TC2	
CONECTIVIDAD Puertos de Entrada	Mini DisplayPort	DP 1.2	Mini DisplayPort	DP 1.2
	HDMI	HDMI 2.0	HDMI	HDMI 2.0
	VGA HD 15pin		VGA HD 15pin	
	USB 3.1 Tipo C	USB 2.0/USB 3.1	USB 3.1 Tipo C	USB 2.0/USB 3.1
	Audio 3.5mm. Stereo		Audio 3.5mm. Stereo	
	Ethernet RJ45		Ethernet RJ45	
CONECTIVIDAD Puertos de Salida	HDMI		RJ45	
	USB Tipo A (BC 1.2)		USB Tipo A (BC 1.2)	
	USB Tipo C		USB Tipo C	
RECEPTOR	—		Entrada: RJ45	Salida: HDMI
RESOLUCIÓN	Digital	Hasta 4K x 2K / 60Hz	Digital	Hasta 4K x 2K / 60Hz
	Analógica	Hasta 1920 x 1080p / 60Hz	Analógica	Hasta 1920 x 1080p / 60Hz
COLOR	12 bit		12 bit	
AUDIO	HDMI	Hasta 8 canales (7.1)	HDMI	Hasta 8 canales (7.1)
	Analógico	2.1 canales	Analógico	2.1 canales
DISTANCIA	Hasta 5m.		Hasta 30m.	
DIMENSIONES	210mm x 146mm x 52mm		Emisor	Receptor
			184mm x 80mm x 90mm	110mm x 55mm x 24mm
	1,270kg		1,270kg.	125g.
ALIMENTACIÓN	100 ~240V		100 ~240V	
CONSUMO	24 Watt. Max.		36 Watt. Max.	
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura	0°C - 40°C	Temperatura	0°C - 40°C
	Humedad	20% - 90%	Humedad	20% - 90%
CONTENIDO	Caja de conexión, Alimentador, Plantilla, Manual de usuario, Anclajes y tornillos.		Caja de conexión, receptor, alimentador, Plantilla, Manual de usuario, Anclajes y tornillos.	