

Selectores 3 a 1 con salida HDBT y formato placa superficie SY ELECTRONICS




MFT-31C



MFT-31V

- Entradas: 2 HDMI, 1 USB-C en MFT-31C, 1 VGA + Audio en MFT-31V
- Salidas: 1 HDBaseT
- Soporta 4K60 4:2:0 a 40m; 1080p a 70m
- HDCP 2.2
- Salida con máx. resolución 4K UHD
- Transmisión datos 10.2 Gbps
- Selección entrada Auto/Manual
- Indicación de entrada seleccionada y enlace HDBT.
- Comunicación RS232 e IR bidireccional por el mismo cable
- Receptor IR. Función grabación comandos IR.
- Alimentación 12Volts.
- Caja de superficie europea de dos módulos.
- En caso de usar receptor SY-HDBT-70SE-R se podría alimentar desde el receptor.

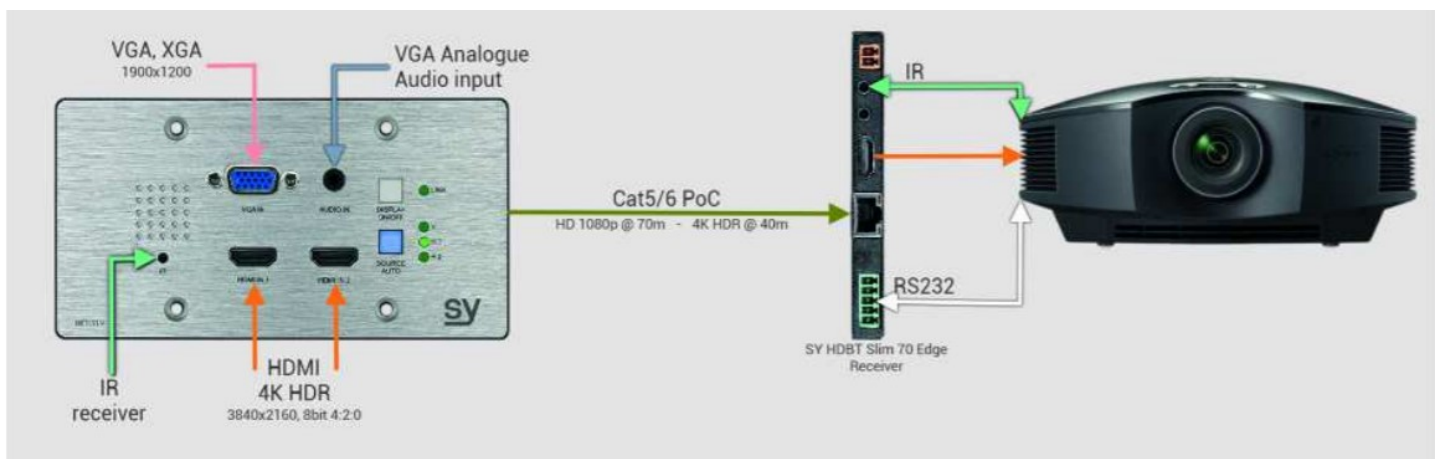

Selectores 3 a 1 con salida HDBT y formato placa superficie OEM.

Selector con autoswitch. Simplifica la instalación al máximo.

Salida HDBT y RS232

Funciona con receptor HDMIHDBT-R. Solo se alimenta un extremo

4K60 4:4:4

IR y RS232 hasta 70m

Caja superficie DECORA 2G BACKBOX2GUS



HDMI	HDMI 2.0b
HDCP	HDCP 2.2
Ancho de banda	18 Gbps
Resolución HDMI	4K2K@50/60Hz 4:4:4 (max)
Espacio de color	RGB/YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
Profundidad de color	10-bit, 12-bit
Formatos de audio HDMI	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
Resoluciones VGA	1080P@50/60Hz 4:4:4 (max)
ESD	Human body model—±8kV (Air-gap discharge) &±4kV(Contact discharge)
Conexiones	
Emisor	Entradas:1x HDMI 1x VGA 1x USB 1x IR INPUT 1x RS-232 1x AUDIO IN (3.5mm) Salidas : 1x HDBaseT Out 1x IR OUTPUT
Mechanical	
Dimensiones	91.8mm [W] x 104.8mm [D] x 43mm [H]
Peso	212.5g
Power Supply	Input: AC100 - 240V 50/60HzOutput: DC 24V/1A (US/EU standards, CE/FCC/UL certified)
	6W (Max)
Temperatura de trabajo	32 - 104°F / 0 - 40°C
Humedad relativa	20 - 90% RH (no condensation)

