


## HDMIUSBCSLCTR EXTENSOR SELECTOR HDMI USBC 50M

Este extensor/ selector permite transmitir una señal de video HDMI o USB-C hasta una distancia máxima de 50 metros cable Cat 5e/6 incluye un puerto USB C extra válido para carga exclusivamente. La selección de señal se puede realizar de forma automática o manual. Este equipo está diseñado para empotrar. El receptor alimenta al emisor, lo que simplifica enormemente su instalación. Incluye receptor y alimentador.

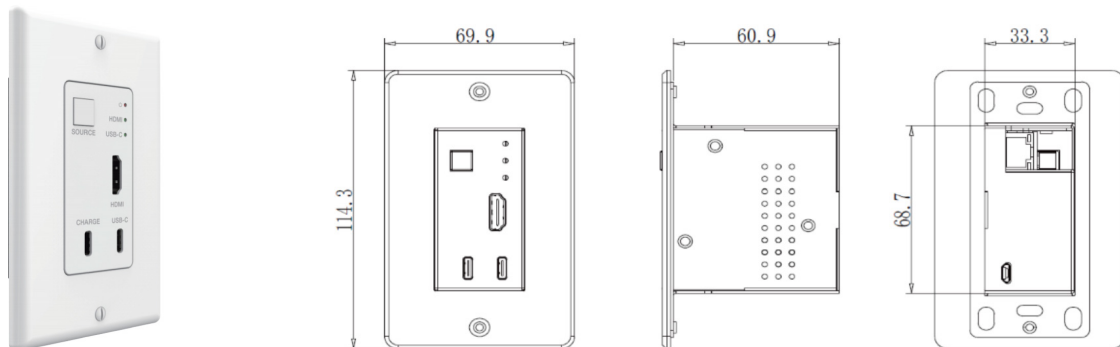

### CARACTERÍSTICAS:

- Compatible con HDMI 2.0b, HDCP 2.2 y Display Port 1.2a
- La entrada HDMI soporta un ancho de banda de 18Gbps
- La entrada USB-C soporta un ancho de banda de 5.4 Gbps
- Resolución máxima de video 4K2K@50/60Hz 4:4:4
- La distancia máxima de transmisión por CAT6 es de 50m para 4K@24 35m 4K@60 444.
- Soporta 3D, HDR10 y Dolby Vision
- Formatos de audio HDMI soportados: LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
- Puerto USB-C para carga
- Formato Decora 1 Gang
- La selección de entrada puede realizarse de forma manual o automática
- El emisor no necesita alimentación, se alimenta desde el receptor.

Technical	
HDMI Compliance	HDMI 2.0b
HDCP Compliance	HDCP 2.2
DP Compliance	Display Port 1.2a
Video Bandwidth	USB-C: 5.4 Gbps HDMI: 18 Gbps
Video Resolution	480i~1080p50/60Hz, 4Kx2K@24/30Hz, 4k2k@60Hz
Color Space	RGB, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2, YUV 4:2:0
Color Depth	8/10/12-bit (1080P@60Hz) 8-bit (4K@60Hz)
HDR	Support
HDMI Audio Formats	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD
Transmission Distance	Max distance (4K@24) : 164ft / 50m over CAT5e/6 Max distance (4K@60) : 115ft / 35m over CAT5e/6
ESD Protection	Human body model — ±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge)
Connection	
Transmitter	Inputs: 1 x HDMI Type A [19-pin female] 1 x USB-C Outputs: 1 x CAT6 OUT [RJ45, 8-pin female] 1x USB-C (only for charging) Control: 1x FW [Micro USB, Update port]
Receiver	Input: 1x CAT IN [RJ45, 8-pin female] Output: 1x HDMI OUT [Type A, 19-pin female] Controls: 1x IR IN [3.5mm Stereo Mini-jack] 1x SERVICE [Micro USB, Update port]