


## SLCTR42MLTVW Selector/Matriz cuatro entradas dos salidas con Multiview

Selector HDMI cuatro entradas y dos salidas independientes con multiview. Cada una de las dos salidas puede mostrar una entrada o una combinación de las cuatro entradas que admite. La resolución máxima de salida en cada una de las entradas es 4K2K@60Hz 4:4:4.

Cada salida tiene salida de audio analógica y digital.

La selección de entrada se realiza de forma inmediata, sin paso por pantallas negras.

Admite control por botonera, control RS232 o IR, tiene mando a distancia. Salida de audio desembebida analógica o digital.

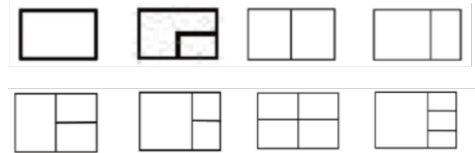

### CARACTERÍSTICAS:

- HDMI 2.0b, HDCP 2.2 y HDCP 1.x
- Máx. Ancho de banda 18GBps.
- Máx. resol entrada y salida 4K@60Hz.
- LPCM, AC3, DD+, DTS, DTS-HD, 7.1 audio.
- Selección inmediata entre entradas sin paso por negro en modo individual.
- Hasta 8 modos de salida de imagen en cada una de las dos salidas: Individual, PIP, PBP (1), PBP (2), Triple (1), Triple (2), Quad (1), Quad (2)
- Salida de audio desembebida analógica y digital.
- Soporta control de volumen y selección de volumen entrada independiente.
- Gestión de EDID.
- Control por botones frontales, IR remote, RS-232.

Technical	
HDMI Compliance	HDMI 2.0b
HDCP Compliance	HDCP 2.2 / 1.x
Video Bandwidth	18Gbps
Video Resolution	Up to 4K2K@60 4:4:4
IR Level	5Vp-p
IR Frequency	38KHz
Color Space	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
Color Depth	8/10/12-bit
Audio Formats	<b>HDMI audio:</b> PCM2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio <b>Analog audio [3.5mm L/R]:</b> PCM2.0 <b>Optical fiber audio:</b> PCM2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/plus, DTS 5.1
ESD Protection	Human body model — ±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge)

Connection	
Input ports	4 x HDMI IN [Type A, 19-pin female]
Output ports	2 x HDMI OUT [Type A, 19-pin female] 2 x L/R OUTPUT [RCA] 2 x OPTICAL OUTPUT [S/PDIF]
Control ports	1 x RS-232 [3pin-3.81mm phoenix connector] 1 x IR EXT [3.5mm Stereo Mini-jack]
Mechanical	
Housing	Metal Enclosure
Color	Black
Dimensions	270mm [W] x 130mm [D] x 30mm [H]
Weight	906g
Power Supply	Input: AC 100 - 240V 50/60Hz Output: DC 12V/2.5A (US/EU standard, CE/FCC/UL certified)
Power Consumption	15.72W (Max)
Operating Temperature	32 - 104°F / 0 - 40°C
Storage Temperature	-4 - 140°F / -20 - 60°C
Relative Humidity	20 - 90% RH (no-condensing)