

Extensores HDMI por cable par trenzado UTP

Tecnología HD Base T. Es la tecnología más avanzada, convertida en standard en el mercado. Muchos proyectores y monitores llevan una entrada HDBT. Permite transmisión de HDMI hasta 4K sin compresión. Cualquiera de los emisores de nuestra gama es compatible con cualquier dispositivo que lleve entrada HDBaseT.

HDMI HDBT.



- Transmisión de video sin compresión ni delay.
- HDMI full HD 1080p 60Hz hasta 70m, compatible 3D, 4Kx2K
- Un solo cable Cat6 transmite HDMI e IR bidireccional FULL HD hasta 70m.
- Solo se alimenta un elemento, emisor o receptor (Alim incluido). PoE
- HDCP2.2; CEC compatible

SLIM-70 Set / *SLIM-100 Set

Extensor HDMI HD Base T FHD 70m. 40m @ 4K UHD (*FHD 100m; 70m @ 4K UHD en versión SLIM-100)

- Solo se alimenta un elemento, emisor o receptor (Alim incluido). PoE
- Data rate 10.2 Gbps ; HDCP2.2; CEC compatible
- El mas estrecho del mercado, 11.5mm
- Un solo cable Cat6 transmite HDMI, IR Y **RS232 BIDIRECCIONAL** FULL HD hasta 70m. *SLIM-100 Set transmite dos puertos Ethernet.
- Solo se alimenta un elemento, emisor o receptor (Alim incluido). PoE
- Posibilidad de pedir solo el emisor en cualquiera de las dos versiones SLIM 70-100

HDBT-SLIM-70-SET	HDBT-SLIM-100-SET
HDBT-SLIM-70-Trans	HDBT-SLIM-100-Trans
HDBT-SLIM-70-Rec	HDBT-SLIM-100-Rec



BTM70P

SELECTOR/ ESCALADOR/ EXTENSOR/SPLITTER HDBASET. 4K compatible


- Selector/Escalador 1080p señal con función auto.
- Entradas: 1HDMI; VGA; DVI; audio
- Salidas simultaneas; 1HDMI; VGA; DVI; audio.
- Extensor HDMI HDBaset cat6 a 70m
- Controlable RS232; IR Bidireccional
- PoC solo es necesario alimentar un extremo.
- HDMI 1.4 HDCP2.2 compatible.



VL120025 Repetidor Extensor en cascada HDBT



- Entrada HDBase T. 70M
- 2 x Salidas HDMI, 2xRs232, 1 Audio.
- Compatible con serie SLIM de extensores
- HDCP compatible.
- Salida HDBaseT 70m
- Hasta 6 equipos en cascada
- Soporta 4K 70m

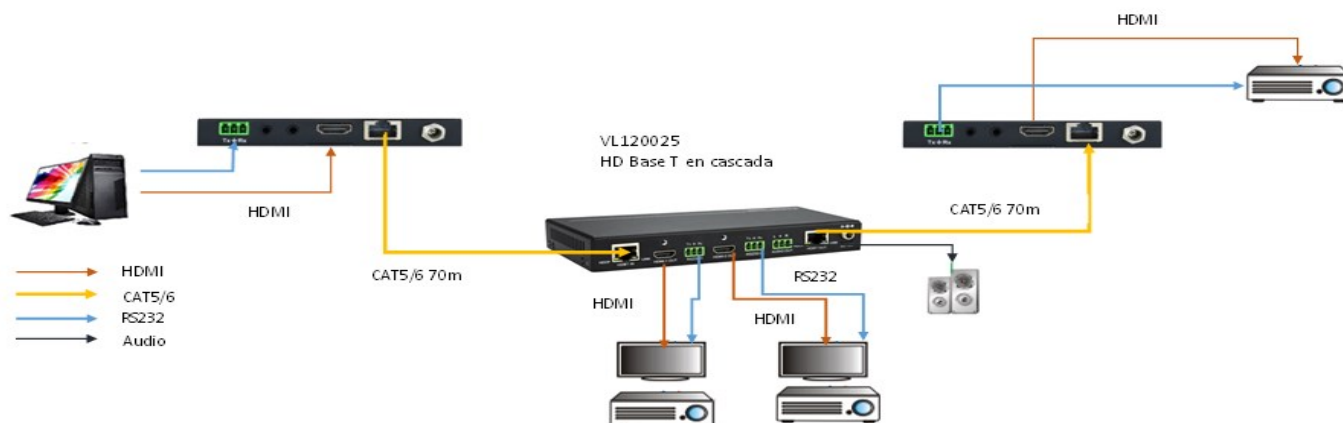

Transmisión HDMI Wireless

HDMIWIRLSS 388 /388pro

- Sistema de transmisión HDMI Wireless punto a punto
- Alcance 50m / 200m versión PRO.
- Resolución soportada 1080p.
- 3D compatible.
- HDCP compatible.
- Plug and play. No necesita drivers
- Extensor de IR para controlar la fuente. (Leds incluidos)
- Resoluciones soportadas. 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz.
- Dimensiones y peso de cada elemento. 195.4(W)x137.5(D) x 30.8 (H) 530g




HDMI ((HDCP)) CE FC RoHS



Extensores HDMI por cable par trenzado UTP

Extensores por IP. Utilizan compresión enviando la señal convertida en paquetes de datos. Emisión a largas distancias que se pueden amplificar usando routers.

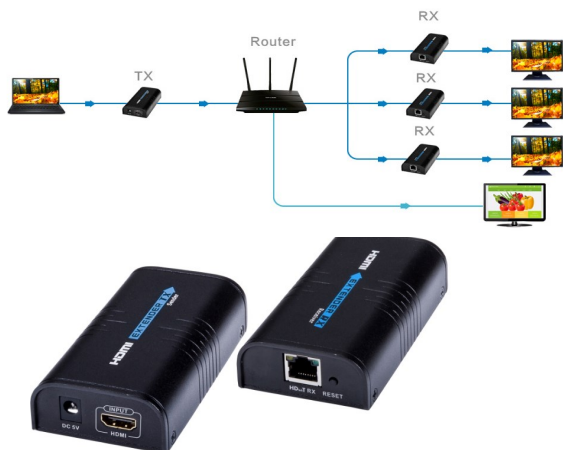

LKV373A Tx y Rx

- HDMI full HD 1080p 60Hz hasta 120m con un solo cable Cat6.
- HDMI V1.3 Compatible HDCP 1.2
- Compatible con red de datos existente.
- Diseñado para trabajar 24/7. Alta disipación.
- Función punto a punto o uno a varios.

